



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

ДОЛОТО PDC

117,5 (4 5/8) TSDC 610SM S166


Код IADC: S234

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото предназначено для расширения и калибровки ствола скважины в малообразивных мягких и средних породах с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота, мм (дюйм)	117,5 мм (4 5/8")
Количество резцов PDC, шт	17
Диаметр резцов PDC, мм	10
Количество насадок, шт*	6 шт. (постоянные)
Мах TFA, мм ²	
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-76 / 2 7/8 REG (муфта)
Масса долота, кг	11,9
Длина калибрующей части, мм	34
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН•м	6-7

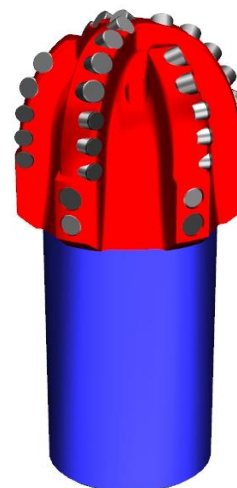


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	0,9-4
Расход промывочной жидкости, л/с	12-15
Частота вращения, об/мин	60-250

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Длинный профиль лопастей долота уменьшает вероятность зарезки долота в боковые стенки скважины. Применение PDC резцов на режущей и калибрующей части повышают износостойкость долота.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*