



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»


ДОЛОТО PDC ЗАРЕЗНОЕ
120,6 (4 3/4) TSDK 613МН S137

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото предназначено для забуривания в боковую стенку ствола, а так же для разрушения металлических предметов и цементного камня по всему сечению скважины при ремонтно-восстановительных работах с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота, мм (дюйм)	120,6 мм. (4 3/4")
Количество резцов PDC, шт	34
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество и диаметр насадок, шт x мм*	6x9,5 (постоянные)
Max TFA, мм ²	580,6
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-76 / 2 7/8 Reg (ниппель)
Масса долота, кг	12,5
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН•м	6-7,5

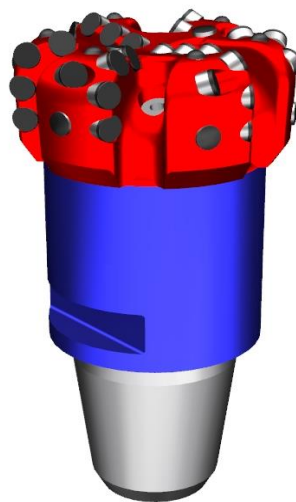


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	0,9-4
Расход промывочной жидкости, л/с	8-12
Частота вращения, об/мин	60-200

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение PDC резца премиум-класса на режущей части, специальной наплавки корпуса долота повышают его износостойкость. Калибрующая часть лопастей долота имеет внутренний угол наклона, что обеспечивает ему повышенную управляемость при забуривании.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*