



Общество с ограниченной ответственностью  
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»


**ДОЛОТО PDC ЗАРЕЗНОЕ**  
**120,6 (4 3/4) TSDK 613МН S214**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Долото предназначено для забуривания в боковую стенку ствола, а так же для разрушения цементного камня по всему сечению скважины при ремонтно-восстановительных работах с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота, мм (дюйм)	120,6 мм. (4 3/4")
Количество резцов PDC, шт	34
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество и тип насадок, шт*	6 (постоянные)
Мах TFA, мм <sup>2</sup>	580,6
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-76 / 2 7/8 Reg (ниппель)
Масса долота, кг	12,3
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН•м	6-7

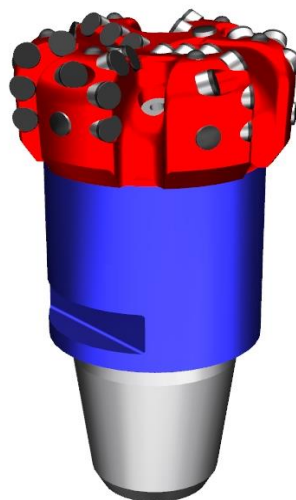


**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:**

Осевая нагрузка, т	до 8
Расход промывочной жидкости, л/с	8-14
Частота вращения, об/мин	до 250

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

Применение PDC резца премиум-класса на режущей части, специальной наплавки корпуса долота повышают его износостойкость. Калибрующая часть лопастей долота имеет внутренний угол наклона, что обеспечивает ему повышенную управляемость при забуривании.



*\*Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .  
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*