



Общество с ограниченной ответственностью  
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»


**ДОЛОТО PDC ЗАРЕЗНОЕ**  
**152,4 (6 ) TSDK 613MH S175**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Долото предназначено для забуривания в боковую стенку ствола, а так же для разрушения цементного камня по всему сечению скважины при ремонтно-восстановительных работах с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота, мм (дюйм)	152,4 мм. (6")
Количество резцов PDC, шт	37
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество и диаметр насадок, шт x мм*	6x9,5 (постоянные)
Мах TFA, мм <sup>2</sup>	580,6
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-88 / 3 1/2 Reg (ниппель)
Масса долота, кг	15
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН•м	8-9

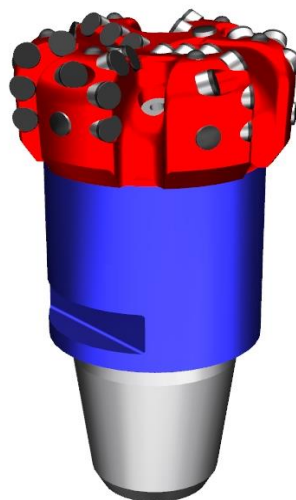


**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:**

Осевая нагрузка, т	4-8
Расход промывочной жидкости, л/с	14-22
Частота вращения, об/мин	60-250

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

Применение PDC резца премиум-класса на режущей части, специальной наплавки корпуса долота повышают его износостойкость. Калибрующая часть лопастей долота имеет внутренний угол наклона, что обеспечивает ему повышенную управляемость при забуривании.



*\*Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .  
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*