



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

Головка бурильная PDC
220,7_101,6 TSDCB 613MH S352


Код IADC: S423

НАЗНАЧЕНИЕ:

Головка бурильная PDC предназначена для отбора керна в породах средней твердости с пропластками твердых с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр ГБ, мм	220,7
Диаметр керна, мм	101,6
Количество резцов PDC, шт	61
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество промыв. отв, шт x мм*	6 x 14
Высота ГБ, мм	319
Присоединительная резьба	157,5x10,16x1:16
Масса ГБ, кг	31,4
Длина калибрующей части, мм	100

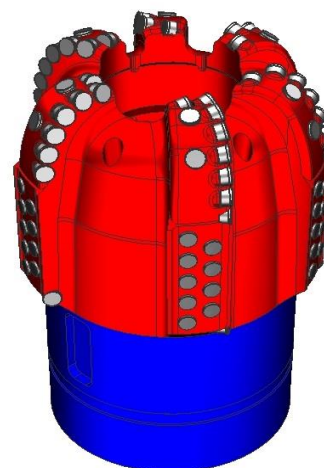

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	2-5
Расход промывочной жидкости, л/с	18-25

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Для предотвращения повреждения керна от бурового раствора, промывочные отверстия отведены от керноприемной части.
Применение PDC зубков премиум класса на режущей части долота и специальной наплавки корпуса повышают его износостойкость.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*