



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»


ДОЛОТО PDC ЗАРЕЗНОЕ
295,3 (11 5/8) TSDK 613MH S234

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото предназначено для забуривания в боковую стенку ствола, а так же для разрушения цементного камня по всему сечению скважины при ремонтно-восстановительных работах с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота, мм (дюйм)	295,3 мм. (11 5/8")
Количество резцов PDC, шт	87
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество и диаметр насадок, шт*	8 (сменные)
Мах TFA, мм ²	1588
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-152 /6 5/8 Reg (ниппель)
Масса долота, кг	70
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН•м	51-52

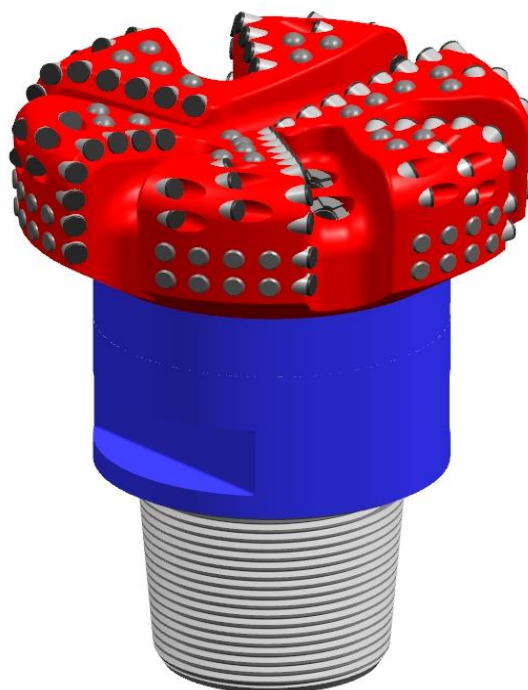

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	до 18
Расход промывочной жидкости, л/с	48-65
Частота вращения, об/мин	до 250

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение PDC резца премиум-класса на режущей части, специальной наплавки корпуса долота повышают его износостойкость. Калибрующая часть лопастей долота имеет внутренний угол наклона, что обеспечивает ему повышенную управляемость при забуривании.

**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*