



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

Головка бурильная PDC
215,9/101,6 TSDCB 613MH S217


Код IADC: S333

НАЗНАЧЕНИЕ:

Головка бурильная PDC предназначена для отбора керна в породах средней твердости с пропластками твердых с промывкой забоя водой или глинистым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр ГБ, мм	215,9
Диаметр керна, мм	101,6
Количество резцов PDC, шт	85
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество промыв. отв, шт x мм*	6 x12
Высота ГБ, мм	321
Присоединительная резьба	Сп157,5x10,16x1:16
Масса ГБ, кг	33
Длина калибрующей части, мм	100

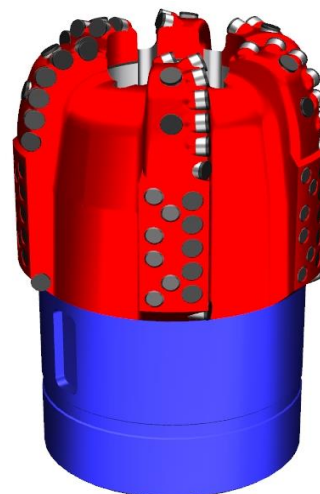

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	2-5
Расход промывочной жидкости, л/с	18-25

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение PDC зубков премиум класса на режущей части долота и специальной наплавки корпуса повышают его износостойкость.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя .
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены
незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*